




# 宁波速普电子有限公司

NINGBO SUPU ELECTRONICS.CO.,LTD

## 产品规格书

Product Specification

额定电流/Rated current	24A
塑件/Housing	PA66
触点材料/Contact	铜合金/Copper alloy
镀层/Coating	锡/Tin
阻燃等级/Flame retardant rating	V0
储存及运输环境温度/ Strrage ambient temperature	-40℃ ~ +85℃
使用环境温度/Usage ambient temperture	-25℃ ~ +70℃

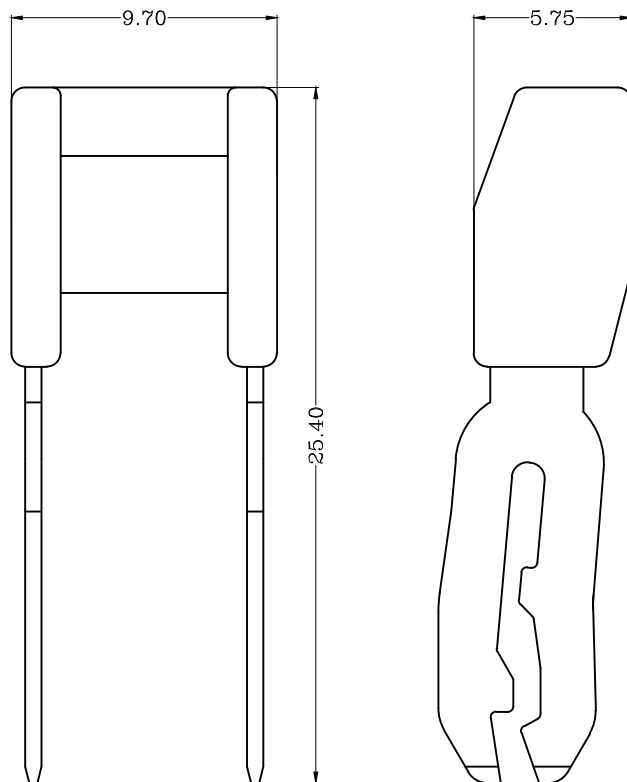

### 订货信息 Order Info

订货号	颜色
PART NUMBER	COLOR
225321-3	灰色 Gray

未标注公差参照GB/T14486

基本尺寸	0-3	>3-6	>6-10	>10-14	>14-18	>18-24	>24-30	>30-40	>40-50	>50-65	>65-80	>80-100	>100-120	>120-140
公差	±0.08	±0.09	±0.10	±0.12	±0.14	±0.16	±0.18	±0.21	±0.24	±0.28	±0.32	±0.36	±0.41	±0.46

 单位/Unit      mm	Rev. 02	Name
		225321-3 交错跨接桥
		225321-3 Staggered jumper